




Absturzsicherung

# IPN LV130

HALTESYSTEME

Provisorische Verankerung für IPN-Strukturen mit Rädern, die es ermöglichen, die Verankerung aus der Ferne zu verschieben

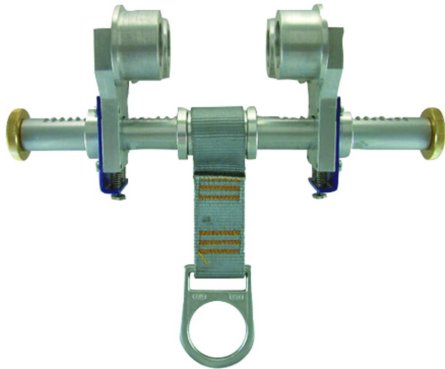

## Anwendung

- Gebäude
- Secondhand / Handwerker
- Instandhaltung
- Chemische Industrie
- Öl & Gas (Förderung)
- Bergbauindustrie

## Zertifikationen und normen



EN 795

TYP B

## Schützt gegen



Absturz



# IPN LV130

## HALTESYSTEME

Absturzsicherung

Provisorische Verankerung für IPN-Strukturen mit Rädern, die es ermöglichen, die Verankerung aus der Ferne zu verschieben

### Details - Normen

### Technische Details

|  |  |
|--|--|
| Art der Ausrüstung                     | Provisorische Verankerung mit Rollen   |
| Zusammensetzung der Hauptunterlage     | Aluminium, Stahl, Edelstahl, Polyester   |
| Verschluss                             | Reißverschluss   |
| Farbe                                  | Stahl  |
| SIZE                                   | Einstellbar  |
| Lebensdauer ab der Herstellung (Jahre) | 20   |
| Gewicht (kg) (kg)                      | 4,251  |
| Verwendung                             | Für Balken mit einer Breite von 76 bis 255 mm  |
| Absturzgefährdung                      | Rettung und Bergung, Grosse Bewegung vertikal oder schräg, Lange vertikale Bewegung oder Bewegung auf geneigter Fläche zum arbeiten mit Seil, Grosse horizontale Bewegung auf vertikale Struktur |



Fall protection

# IPN LV130

## ANCHORAGE DEVICES

Temporary anchorage device for IPN structures with wheels that allow the anchorage to be slid away

### Logistics information

| Reference | Colour | Size       | Designation | EAN13         | Box code       |   |   | Weight  |         |         |         |
|-----------|--------|------------|-------------|---------------|----------------|---|---|---------|---------|---------|---------|
| LV130     | Steel  | Adjustable | IPN LV130   | 3295249171360 | 13295249171367 | 4 | 1 | 17.9 kg | 44.0 cm | 39.0 cm | 39.0 cm |

Multiple sales

Minimum sales

Box Width

Box Depth

Box Height