




Leesés elleni védelem

IPN LV130

KIKÖTÉSI ESZKÖZÖK

Ideiglenes rögzítő eszköz IPN szerkezethez, kerekkel felszerelve, amelyek lehetővé teszik a horgonyzás csúsztatását

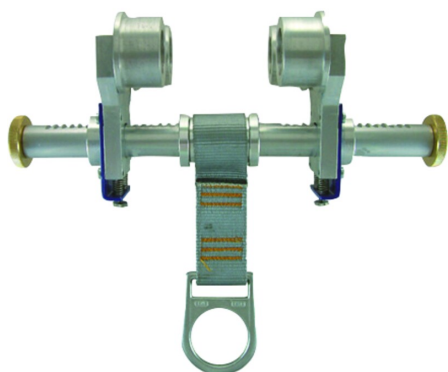

Alkalmazási terület

- Építőipar
- Belső munkák / Mesterember
- Karbantartás
- Vegyipar
- Olaj és gáz (kitermelés)
- Bányászat

Minősítések és szabványok



EN 795
B TÍPUS

Védelmet nyújt a



Leesés



IPN LV130

KIKÖTÉSI ESZKÖZÖK

Leesés elleni védelem

Ideiglenes rögzítő eszköz IPN szerkezethez, kerekkel felszerelve, amelyek lehetővé teszik a horgonyzás csúsztatását

Részletek - Szabványok

Műszaki részletek

Felszerelés típusa	Ideiglenes, görgős rögzítőelem
A fő támasz összetétele	Alumínium, Acél, Rozsdamentes acél, Poliészter
Zárás	Cipzáras
Szín	Acél
SIZE	Állítható
Hasznos élettartam a gyártástól számítva (évek)	20
Súly (kg) (kg)	4,251
Használat	76-255 mm széles gerendákhoz
Munkahelyi lezuhanásgátló intézkedések	Mentés és evakuálás, Vertikális nagy elmozdulás vagy lejtőn, Vertikális nagy elmozdulás vagy kötélén végzett munka lejtőn, Horizontális nagy elmozdulás függőleges síkon








Fall protection

IPN LV130

ANCHORAGE DEVICES

Temporary anchorage device for IPN structures with wheels that allow the anchorage to be slid away

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
LV130	Steel	Adjustable	IPN LV130	3295249171360	13295249171367	4	1	17.9 kg	44.0 cm	39.0 cm	39.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height