




Düşme önleme

IPN LV130

ANKRAJ CİHAZLARI

Ankrajın kaydırılmasına olanak tanıyan tekerlekli IPN yapıları için geçici ankraj

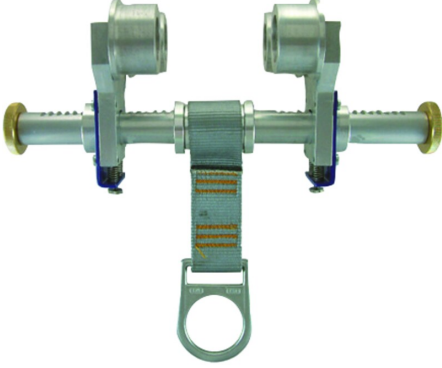

Uygulamalar

- Yapı
- İkinci iş / Zanaatkarlar
- Bakım
- Kimya endüstrisi
- Petrol ve Gaz (çıkarma)
- Maden endüstrisi

Sertifikalar ve standartlar



EN 795

TİP B

Karşı korur



Düşme



IPN LV130

ANKRAJ CİHAZLARI

Ankrajın kaydırılmasına olanak tanıyan tekerlekli IPN yapıları için geçici ankraj

Düşme önleme

Detaylar - Standartlar

Ürün bilgileri

Ekipman Türü	Makaralı geçici ankraj
Ana destek yapısı	Alüminyum, Çelik, Paslanmaz çelik, Polyester
Kapanış	Fermuar
Renk	Çelik
SIZE	Ayarlanabilir
Üretimden itibaren raf ömrü (yıllar)	20
Ağırlık (kg) (kg)	4,251
Kullanım	For beams of width 76 to 255 mm
Düşmeye karşı çalışma koşulları	Kurtarma ve tahliye, Uzun dikey hareket ya da eğimli yüzeylerde hareket, Uzun dikey hareket ya da halatla erişim gerektiren eğimli yüzeylerde hareket, Dikey yapıda uzun yatay hareket








Fall protection

IPN LV130

ANCHORAGE DEVICES

Temporary anchorage device for IPN structures with wheels that allow the anchorage to be slid away

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
LV130	Steel	Adjustable	IPN LV130	3295249171360	13295249171367	4	1	17.9 kg	44.0 cm	39.0 cm	39.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height